

## Информационные таблички для номеров, общая инструкция.

### 1. Общие описание

Информационная сенсорная панель представляет собой пластину с металлической рамкой, на которой расположены сенсорные кнопки и дисплей для вывода информации. В дополнение к сенсорным кнопкам на внутренней панели может так же находиться энергосберегающий выключатель HSU-FK001.

Внутренняя панель располагается непосредственно в номере, и гость может с помощью нажатия каких-либо кнопок попросить, например, провести уборку, или не беспокоить его в ближайшее время (режим DND). Наружная панель находится перед входом в номер около двери. На нее выводится изображение, чтобы персонал гостиницы мог увидеть, чего хочет гость.

### 2. Параметры


| Функции                | Параметры                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Потребляемая мощность  | ❖ 1 Вт                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Рабочее напряжение     | ❖ 220 В                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Система                | ❖ Автономный                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Цвет                   | ❖ черный                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Материал производства  | ❖ материал рамки-цинковый сплав; материал панели-закаленное стекло с акрилом доступно в черном, белом и других цветах                                                                                                                                                                                                                        |
| Условия монтажа        | ❖ Установка в квадратную коробку 86 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Дополнительные функции | <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Возможность персонализации логотипа, шрифта и количества элементов.</li> <li>❖ Материал рамки-сплав цинка, рамка с покрытием, имитирующим дорогой металл. (доступны цвета: серебро, золото, розовое золото).</li> <li>❖ Опциональная функция дверного звонка (обговаривается при заказе)</li> </ul> |

Параметры выключателя HSU-FK001

| Функции                   | Параметры                        |
|---------------------------|----------------------------------|
| Электропитание            | ❖ 190–240 В                      |
| Статический ток           | ❖ 30 А                           |
| Динамический ток          | ❖ 40 А                           |
| Вид карт                  | ❖ Mifare Classic в режиме офлайн |
| Дистанция считывания      | ❖ 0–5 см.                        |
| Автоматическое закрывание | ❖ через 10-15 сек                |
| Память EEPROM             | ❖ Нет                            |

### 3. Схема подключения

#### Тип подключения А

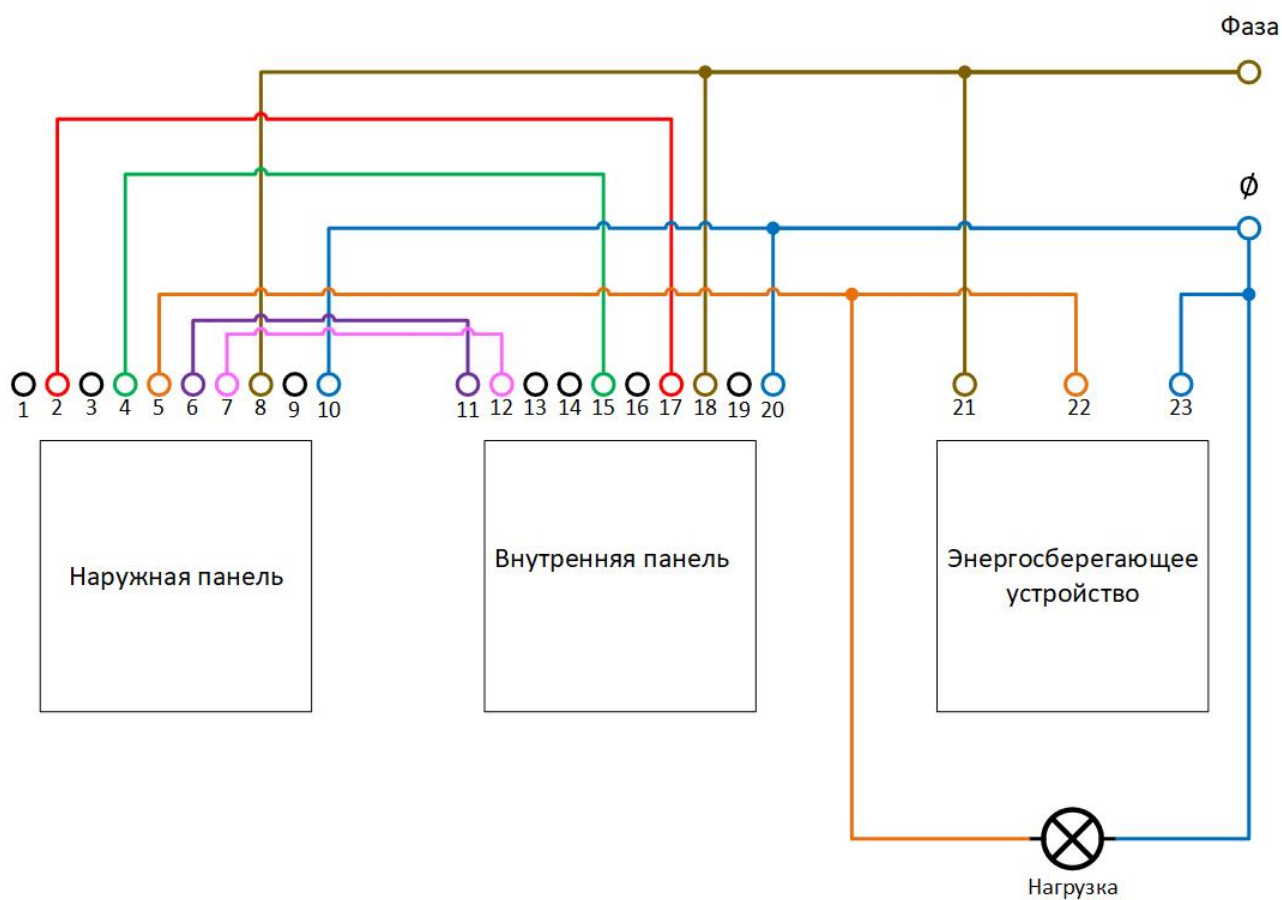

#### Условные обозначения

##### Наружная панель

- 1) Пусто
- 2) Do Not Disturb (Индикация «Не беспокоить»)
- 3) Пусто
- 4) Make up room (Индикация «Убраться в номере»)
- 5) Check In (Индикация «Гость в номере»)
- 6) Bell A (Соединение дверного звонка A)
- 7) Bell B (Соединение дверного звонка B)
- 8) L (Фаза)
- 9) Пусто
- 10) N (Ноль)


##### Энергосберегающее устройство

- 21) L IN (Вход фазы)
- 22) L OUT (Выход фазы)
- 23) N (Ноль)

##### Внутренняя панель

- 11) Bell A (Соединение дверного звонка A)
- 12) Bell B (Соединение дверного звонка B)
- 13) Пусто
- 14) Пусто
- 15) Make up room (Кнопка «Убраться в номере»)
- 16) Пусто
- 17) Do Not Disturb (Кнопка «Не беспокоить»)
- 18) L (Фаза)
- 19) Пусто
- 20) N (Ноль)

## Тип подключения Б

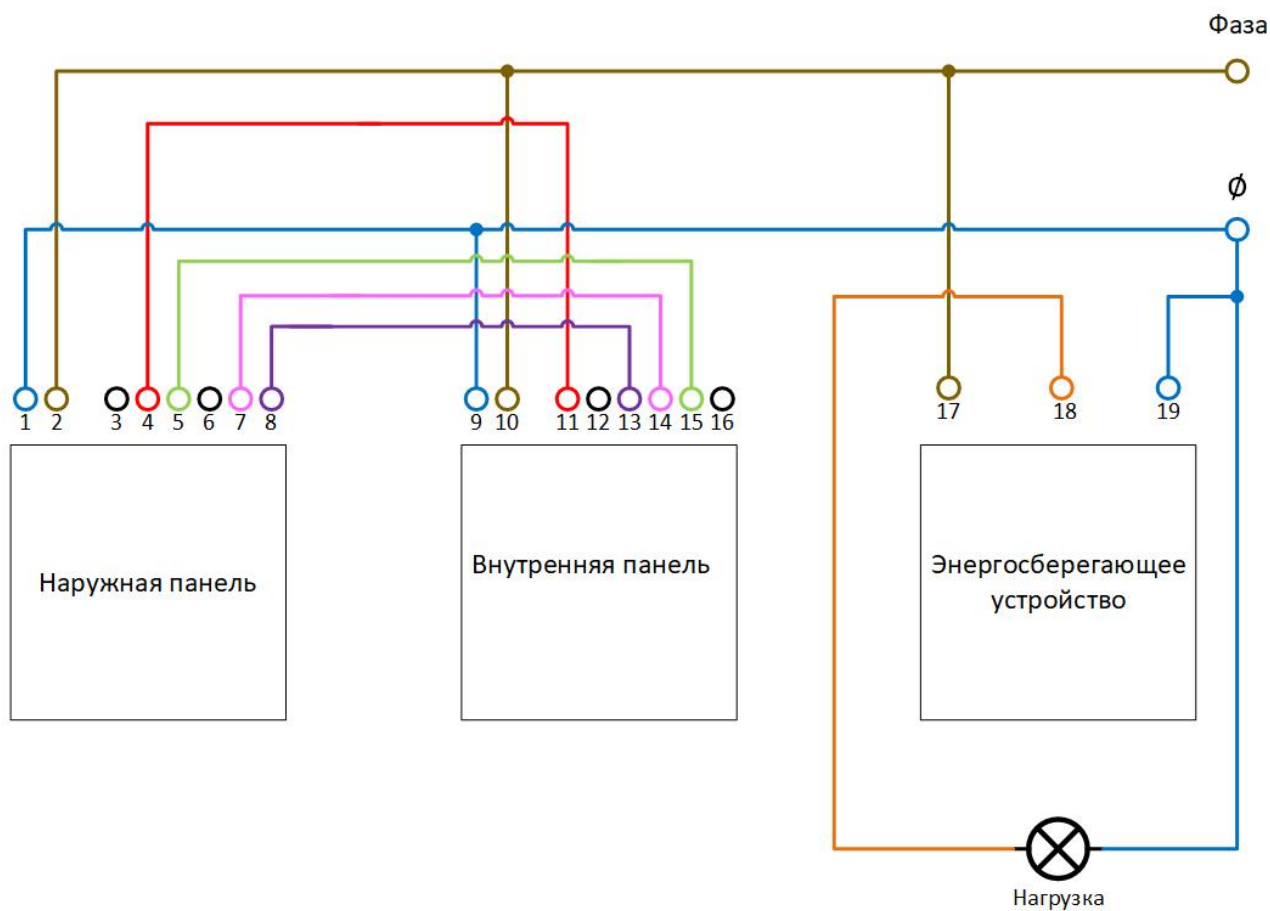

### Условные обозначения

#### Наружная панель

- 1) N (Ноль)
- 2) L (Фаза)
- 3) Пусто
- 4) D.N.D (Индикация «Не беспокоить»)
- 5) CLEAN (Индикация «Убраться в номере»)
- 6) Пусто
- 7) Bell B (Соединение дверного звонка B)
- 8) Bell A (Соединение дверного звонка A)

#### Внутренняя панель

- 9) N (Ноль)
- 10) L (Фаза)
- 11) D.N.D (Кнопка «Не беспокоить»)
- 12) Пусто
- 13) Bell A (Соединение дверного звонка A)
- 14) Bell B (Соединение дверного звонка B)
- 15) CLEAN (Кнопка «Убраться в номере»)
- 16) Пусто

#### Энергосберегающее устройство

- 17) L IN (Вход фазы)
- 18) L OUT (Выход фазы)
- 19) N (Ноль)

#### 4. Пошаговая установка:

- Снять декоративную крышку;
- Установить табличку в монтажную коробку (для внутренних табличек со встроенным энергосберегающим выключателем требуется двойная коробка);
- Подключить необходимые контакты в соответствующие разъемы согласно схеме;
- Плотно закрутить фиксирующие болты;

#### 5. Использование энергосберегающего выключателя:

Актуально для внутренних табличек со встроенным энергосберегающим выключателем

